

Микросотовая IP-DECT-система Yealink W90




Краткое руководство

Комплектация




W90DM / W90B



Монтажный комплект



Краткое руководство



Адаптер питания (опционально)

Рекомендуется использовать аксессуары и комплектующие, разработанные или рекомендованные компанией Yealink. При использовании аксессуаров и комплектующих, не рекомендованных производителем, могут возникнуть ошибки в работе устройства.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его технических характеристик.

Регулировка антенн


Скорректируйте положение антенн.




Подключение к сети и питанию

Подключите устройство к сети и питанию одним из двух способов:

Питание от электросети

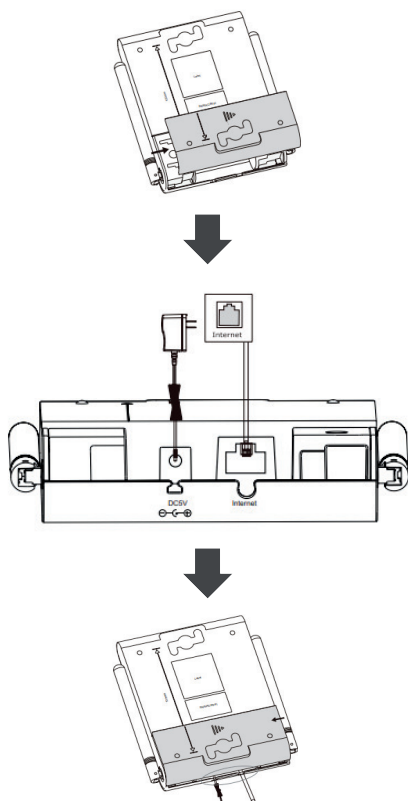


Питание через Ethernet

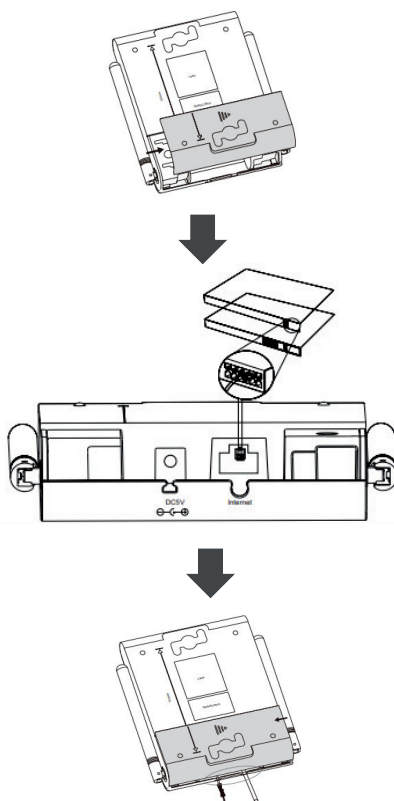

Примечание:

- Если используется питание от электросети, то используйте блок питания Yealink (5 В / 1,2 А). Блок питания стороннего производителя может повредить устройство.
- Если используется питание через интернет-кабель (PoE), то подключать блок питания не требуется. Убедитесь, что коммутатор поддерживает технологию PoE (стандарт IEEE 802.3af).

Монтаж

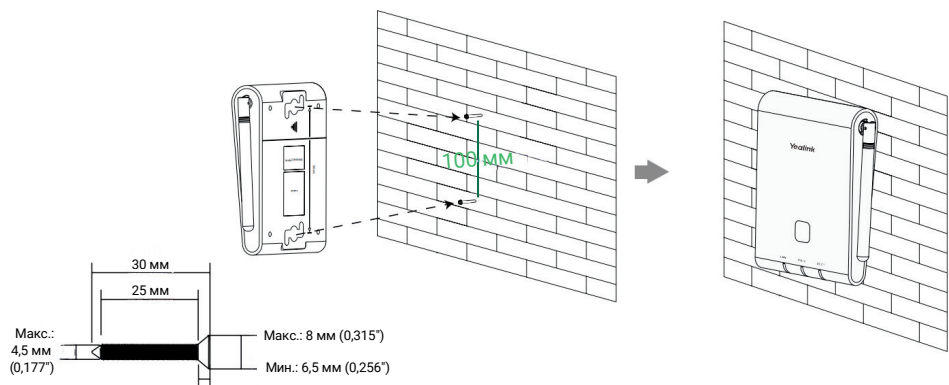

Режим работы и индикация

По умолчанию:

- W90DM работает как DECT-менеджер (управляющее устройство);
- W90B работает как базовая станция.

После подключения к питанию и сети статус устройства можно проверить благодаря светодиодным индикаторам.

Режим устройства	Индикатор DECT	Индикатор роли	Индикатор LAN
Базовая станция	Выключен	Зеленый	Зеленый
DECT-менеджер	Выключен	Оранжевый	Зеленый

Веб-интерфейс

Вход в веб-интерфейс

1

При успешном подключении к сети устройство получит IP-адрес автоматически через DHCP. Чтобы узнать IP-адрес устройства, найдите его в списке подключенного оборудования (DHCP-клиентов) в настройках роутера или сервера.

2

Откройте веб-браузер и в адресной строке введите IP-адрес устройства (например, 192.168.0.10).

Важно:

- Устройства должны находиться в одной сети.
- Не каждый веб-браузер автоматически преобразует IP-адрес в URL — в этом случае можно вместо IP-адреса указать URL вручную — например, <http://192.168.0.10> или <https://192.168.0.10>

3

Если IP введен правильно, а устройства доступны друг для друга, откроется окно аутентификации, где необходимо ввести логин и пароль.

По умолчанию:

- Логин — admin
- Пароль — admin

Конфиденциальность и безопасность

Программное обеспечение

Программное обеспечение Yealink содержит исходный код, на который распространяется лицензия GNU General Public License (GPL). Данная лицензия предоставляет пользователю право копировать, модифицировать и распространять программное обеспечение при условии, что пользователи всех производных программ получат вышеперечисленные права.

Конфиденциальность

Yealink использует механизм защиты данных, который предоставляет пользователю возможность решать, какие личные данные будут предоставлены Yealink для дальнейшей обработки.

Техника безопасности

Общие требования

- Внимательно прочитайте технику безопасности перед установкой и использованием устройства.
- Обращайтесь с устройством осторожно:
 - избегайте попадания воды и любых жидкостей;
 - избегайте воздействия влаги, экстремальных температур, пыли и грязи;
 - избегайте падений и ударов.
- При появлении дыма, запаха гари или необычных звуков:
 - немедленно обесточьте устройство;
 - обратитесь в сервисный центр для ремонта.
- Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать или модифицировать устройство.
 - В случае вопросов свяжитесь со службой технической поддержки по электронной почте support@ipmatika.com или через создание обращения на сайте www.ipmatika.ru в разделе **Поддержка — Техническая поддержка**.

Требования к окружающей среде

- Используйте и храните устройство в сухом, хорошо проветриваемом помещении.
- Не используйте устройство поблизости от воды или в помещениях с повышенной влажностью, а также вблизи легко воспламеняющихся предметов и материалов.
- Держите устройство вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей, а также от источников тепла или открытого огня.

Условия окружающей среды

- Рабочая температура: 0~40 °С.
- Рабочая влажность: 5~90% без образования конденсата.
- Температура хранения: -30~70 °С.

Требования к эксплуатации

- Не позволяйте детям дошкольного и младшего школьного возраста использовать устройство без присмотра.
- Используйте аксессуары и комплектующие, разработанные и рекомендованные компанией Yealink. При использовании аксессуаров и комплектующих, не рекомендованных производителем, могут возникнуть ошибки в работе устройства.
- Включайте и отключайте устройство только сухими руками.
- Не проливайте жидкости внутрь или на поверхность устройства.
- Если устройство не используется длительное время, отключите питание.
- Не вставляйте в отверстия устройства посторонние предметы.

Требования к очистке

- Перед очисткой устройства отключите его от питания.
- Для очистки используйте мягкую сухую ткань или антистатические салфетки.

Устранение неполадок

Представленные инструкции предназначены для самостоятельного решения простых проблем. Если вы столкнулись с более сложной неисправностью или не уверены, как правильно выполнить тот или иной шаг, пожалуйста, обратитесь в нашу службу технической поддержки. Не пытайтесь самостоятельно разбирать или ремонтировать устройство, чтобы избежать повреждений и потери гарантии.

Устройство не включается

При использовании подключения по PoE:

- убедитесь, что используемый коммутатор соответствует стандарту IEEE 802.3af;
- проверьте исправность коммутатора;
- поменяйте патчкорд.

При использовании адаптера питания:

- подключите адаптер питания к другой розетке.

Подключенное периферийное устройство работает некорректно

- Проверьте схему подключения.
- Попробуйте подключить устройство заново.

Загрязнение разъема (в разъем попала пыль, грязь и т.п.)

- Проведите чистку разъема (например, зубочисткой или иголкой).
- Действуйте аккуратно, стараясь не повредить разъем.

Температура окружающей среды не соответствует диапазону рабочей температуры

- Используйте устройство только в рамках допустимого диапазона температур, указанного в информации по технике безопасности.
- Если температура выходит за этот диапазон, отключите устройство от питания.

Утилизация

Устройства Yealink нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами, поскольку неправильной утилизации отдельные компоненты могут представлять угрозу для окружающей среды и здоровья людей. Для правильной утилизации устройств рекомендуется пользоваться услугами организаций по переработке электрического и электронного оборудования.

Гарантия

- Гарантия распространяется на устройство Yealink, указанное в настоящем руководстве, и остается в силе при условии соблюдения всех рекомендаций по эксплуатации, хранению, транспортировке и установке.
- Гарантия не распространяется на случаи повреждения устройства в результате неправильного хранения, включая воздействие экстремальных температур или влажности, механических повреждений во время транспортировки, неправильной установки или несоблюдения инструкций по эксплуатации.
- Производитель не несет ответственности за косвенный или последующий ущерб, проблемы с другими устройствами Yealink, претензии со стороны третьих лиц, включая, но не ограничиваясь, ущерб другим устройствам, финансовые потери или упущенную выгоду, которые могут возникнуть в результате использования или невозможности использования данного устройства.

Информация о производителе

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его технических характеристик. В тексте и цифровых обозначениях данного руководства (инструкции) могут быть допущены опечатки. Если после прочтения данного руководства (инструкции) у вас останутся вопросы по работе и эксплуатации изделия, обратитесь к продавцу или в специализированный сервисный центр для получения разъяснений.

Изготовитель: YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD,
NO. 666, HU'AN ROAD, HIGH TECH PARK, HULI DISTRICT, XIAMEN, CHINA, 361015
Еалинк (Шиамен) Нетворк Технолоджи Ко., ЛТД,
№666, Ху'ан Родд, Хай Тек Парк, Хули Дистрикт, Сямынь, Китай, 361015

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО "АЙПИМАТИКА", 143440, Московская обл.,
г. Красногорск, пгт Путилково, тер. Гринвуд, стр. 17, оф. 284

Телефон/Факс: +74959262644

Электронный адрес: info@ipmatika.com

Информация о производителе

Узнать год и месяц изготовления устройства можно из серийного номера.

Например:

- 1901SN00001 — первая пара цифр определяет год (19), вторая пара цифр определяет месяц (01) изготовления.
- XXXXX1901XXXXXX — шестое и седьмое числа определяют год (19), восьмое и девятое — месяц (01).

Более подробную информацию по оборудованию можно получить на сайте www.ipmatika.ru.

Copyright ООО © АйПиМатика



Гарантийный талон

Сведения о покупке

Модель: _____

Серийный №: _____

Дата покупки: _____

Сведения о покупателе

Ф.И.О., адрес: _____

Телефон: _____

Сведения о продавце

Название и адрес продающей организации: _____

Телефон: _____

Подтверждаю получение исправного изделия в полной комплектации, с условиями гарантии ознакомлен

Подпись покупателя: _____

Внимание!

Гарантийный талон действителен только при наличии печати и товарного чека продающей организации.

Модель: _____ Серийный №: _____

Дата поступления в ремонт: _____

Дата выполнения ремонта: _____

Вид ремонта: _____

М.П.

Модель: _____ Серийный №: _____

Дата поступления в ремонт: _____

Дата выполнения ремонта: _____

Вид ремонта: _____

М.П.

Модель: _____ Серийный №: _____

Дата поступления в ремонт: _____

Дата выполнения ремонта: _____

Вид ремонта: _____

М.П.

Условия гарантии

При покупке изделия требуйте его проверки и заполнения гарантийного талона с указанием модели, серийного номера, даты продажи, а также наличием печати продающей организации!

Гарантийный срок на устройства Yealink — 18 месяцев со дня продажи.

Гарантийный срок на устройства Yealink серий Т4 и Т7 — 36 месяцев со дня продажи.

Гарантийный срок на блоки питания и аккумуляторные батареи — 6 месяцев со дня продажи.

Гарантийный срок на гарнитуры и спикерфоны Yealink — 24 месяца со дня продажи.

Гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Данное изделие должно быть использовано в соответствии с инструкцией по эксплуатации (прилагается к изделию). В случае нарушения правил хранения, транспортировки, установки и эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуатации, гарантия недействительна.

2. Гарантия недействительна:

- а) если изделие имеет механические повреждения;
- б) если изделие ремонтировалось или в нем произведены изменения не в авторизованном сервисном центре;
- в) если использовались ненадлежащие расходные материалы или запасные части;
- г) если неисправность вызвана попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.п.;
- д) если неисправность вызвана стихийными бедствиями, пожаром, бытовыми и другими факторами, независящими от Продавца;
- е) если повреждения вызваны несоответствием параметров источников питания и связи соответствующим государственным стандартам.

3. Настоящая гарантия распространяется на официально поставляемые изделия, приобретенные для личного использования, не связанного с извлечением прибыли.

4. Настоящая гарантия применяется дополнительно к обязательным гарантиям, предоставляемым покупателям законом.

Если ваше изделие Yealink нуждается в гарантийном обслуживании, обращайтесь в один из Специализированных Сервисных Центров, информация о которых приведена на интернет-странице официального дистрибьютора ООО “АйПиМатика” <http://www.ipmatika.ru/> в разделе “Поддержка — Сервисные центры”. Настоящая гарантия предусматривает замену дефектных узлов и деталей и выполнение ремонтных работ бесплатно.