



Считыватель

CG-ACS-MF1



АДРЕСНЫЙ БЕСКОНТАКТНЫЙ СЧИТЫВАТЕЛЬ КАРТ MIFARE С ИНТЕРФЕЙСОМ OSDP

01 ПОДДЕРЖИВАЕТ ШИРОКИЙ СПЕКТР КАРТ ФОРМАТА MIFARE


- **MIFARE Classic** - чтение данных из памяти карты с ключом Crypto 1
- **MIFARE Plus** - чтение данных из памяти карты в режиме S1, SL3 с шифрованием AES128
- **MIFARE DESFire** - чтение данных из файла на карте с шифрованием AES128 или 3DES
- **ISO 14443** - чтение UID с большинства высокочастотных карт стандарта Mifare

02 ОСНАЩЕН ДАТЧИКОМ ВСКРЫТИЯ

для сигнализации о взломе и саботаже

03 ПОДКЛЮЧАЕТСЯ ПО ПРОТОКОЛУ OSDP v2.2

с поддержкой шифрования обмена данными на основе алгоритмов AES128 и возможностью обновления прошивки считывателя с веб-интерфейса контроллера СКУД

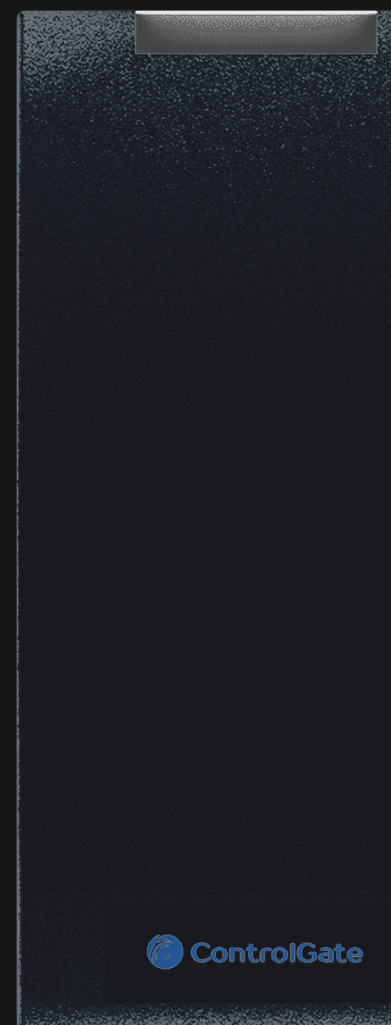

ПОЧЕМУ СЧИТЫВАТЕЛЬ CONTROLGATE С ИНТЕРФЕЙСОМ OSDP - ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ?

БЕЗОПАСНОСТЬ

Оперативное оповещение о вскрытии или обрыве

Защита от взломов за счет использования алгоритма шифрования AES-128

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Уменьшение количества используемых кабелей

Подключение до 24 считывателей одним проводом на расстоянии до 1200 метров

УДОБНАЯ НАСТРОЙКА

Конфигурирование считывателя осуществляется через веб-интерфейс контроллера доступа