ControlGate

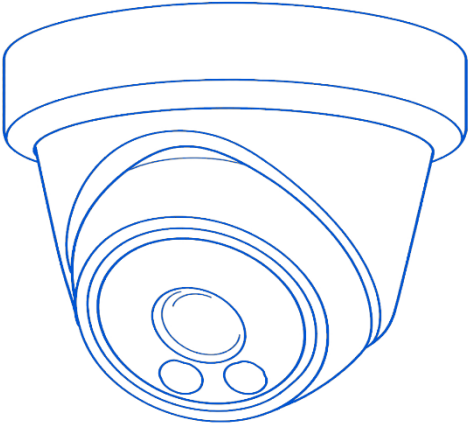

Паспорт

Купольная IP камера

CG-CCTV-C5S

Copyright © ControlGate LLC. Все права защищены.

1. Общая информация

IP видеокамера предназначена для использования в системах видео-наблюдения различного уровня сложности и масштаба. Купольная IP-камера CG-CCTV-C5S (далее — видеокамера) идеальное решение для круглосуточного видеонаблюдения.
Благодаря высокочувствительной матрице 1/2,8” CMOS и фиксированному объективу 2,8 мм камера обеспечивает четкое и детализированное изображение даже при слабом освещении. Видеокамера применяется как в системах автономного видеонаблюдения, так и в системах контроля и управления доступом.

Благодаря наличию технологии PoE 802.3 af позволяет передавать питание и данные по одному сетевому кабелю, что упрощает установку и снижает затраты на электропроводку и электрические розетки.

2. Технические характеристики

Модель	CG-CCTV-C5S
Объектив	Фиксированный, 2.8 мм
Сенсор	1/2.8” CMOS
Встроенный микрофон	Наличие
Разрешение	3072 x 2048

Видеопоток	Основной: 1080P@25/30к/с, 720P@30к/с Дополнительный: D1/VGA/360P@30к/с
Кодеки сжатия	H.264/H.265
Динамический диапазон WDR	Цифровой WDR/HDR
Цифровая система шумоподавления	2D/3D
ИК подсветка	До 30 м
Электронный затвор	Автоматический, ручной 1/25 с - 1/100000 с
Функция компенсации встречной засветки	Компенсация встречной (HLC) и фоновой (BLC) засветки
Режим «день/ночь»	Автоматическое (по датчику)/по расписанию
Сетевой интерфейс	1-RJ45 10/100 Mbps
Степень защиты	IP67
Диапазон рабочей температуры	-40/+60℃
Материал корпуса	Металл
Питание	+12В DC ±10% , PoE(802.3af)
Энергопотребление	< 8 Вт
Грозозащита	Встроенная 4 кВ

3. Комплектация

1	IP камера CG-CCTV-C5S	1 шт.
2	Комплект крепежа	1 шт.
3	Паспорт устройства	1 шт.

4. Условия хранения и транспортировки

Видеокамеры в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с видеокамерами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

Хранение видеокамеры в упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69.

5. Указания мер безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током видеокамера соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Конструкция видеокамеры удовлетворяет требованиям электро и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

Видеокамера соответствует требованиям электромагнитной совместимости технических средств ТР ТС 020/2011.

6. Сведения об утилизации

Видеокамера не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы.

Видеокамера является устройством, содержащим радиоэлектронные компоненты, и подлежит способам утилизации, которые применяются для изделий подобного типа согласно инструкциям и правилам, действующим в вашем регионе.

7. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует работу видеокамеры требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Срок службы видеокамеры – не менее 5 лет. Гарантийный срок эксплуатации – 3 года. Использование товара по истечении срока службы может представлять опасность для здоровья или имущества потребителя. Ответственность за любые последствия эксплуатации изделия после истечения срока службы в полном объеме возлагается на лицо, осуществляющее эту эксплуатацию.

Гарантийные обязательства утрачивают свою силу в следующих случаях:

- истёк гарантийный срок оборудования;
- отсутствует, повреждена либо не читается наклейка с серийным номером на оборудовании;
- на оборудовании присутствуют повреждения, связанные с нарушением правил хранения, транспортировки, установки, подключения или эксплуатации;
- оборудование повреждено в следствии пожара, наводнения, удара молнии;
- присутствуют следы ремонта не в авторизированном сервисном центре или вмешательства;

- на плате устройства обнаружены механически повреждённые, сгоревшие или отсутствующие компоненты, перебитые или сгоревшие дорожки;
- повреждения от воздействия высоких температур, коррозии, попадания внутрь оборудования посторонних предметов, веществ, жидкостей или насекомых.

В течение гарантийного срока устранение неисправностей, возникших не по вине потребителя, производится бесплатно на предприятии изготовителя. Изготовитель оставляет за собой право отремонтировать неисправное изделие или заменить его на новое. Срок ремонта определяется Изготовителем при сдаче оборудования в ремонт и не превышает действующим законодательством Российской Федерации.

Расходы по отправке Покупателю из ремонта оборудования несет Покупатель, если иное не оговорено в договоре на поставку изделия.

8. Сведения о производителе

Разработчик	ООО «Контролгейт»
Юридический адрес	353561, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Степная 3/2
Производитель	ООО «Технологии Автоматизации Управления»
Юридический адрес	353561, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Степная 3/2
Сервисный центр	353561, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Степная 3/2
Телефон	+7 499 705-04-05
Электронная почта	info@controlgate.ru
Сайт	www.controlgate.ru

9. Свидетельство о приемке

Купольная IP видеокамера ControlGate CG-CCTV-C5S изготовлена в соответствии с требованиями государственных стандартов и действующей технической документацией, признана годной для эксплуатации.

Оттиск клейма
ОТК

дата

подпись

Ознакомиться с продукцией можно по ссылке:
https://controlgate.ru