

VISSONIC

10" Двусторонние E-ink таблички

Работает с VISSONIC или автономно, идеально для совещаний.

Энергосберегающий дисплей с памятью.



Двусторонняя



Тонкая



Низкое
энергопотребление



Отсутствие
голубого свечения



Совместимость



Type-C



Экологичная

Возможности



VIS-NP10E

Двусторонняя табличка делегата VIS-NP10E с двумя 10-ти дюймовыми E-ink дисплеями размером 10,85 дюймов и разрешением 1360×480 пикселей. Экраны с электронными чернилами потребляют энергию только во время циклов обновления, поэтому после зарядки табличка способна проработать до полугода. Кроме того, отсутствуют блики и мерцание, а угол обзора — полноценные 180°.

- Элегантный ультратонкий корпус толщиной всего 8 мм
- Двусторонний дисплей диагональю 10,85 дюймов с разрешением HD 1360×480
- Экран на технологии E-Ink без мерцания
- Высокая контрастность и широкий угол обзора 180°
- Антибликовое покрытие и отсутствие мерцания — не создает помех при видеосъемке или трансляции
- Энергопотребление в режиме статизображения близко к нулю
- Информация остается на экране даже после отключения питания
- Оснащен двумя портами USB Type-C
- Двухцветный светодиодный индикатор сверху отображает статус выступления (только в проводном режиме)
- Кнопка в нижней части поддерживает запрос на выступление или пользовательские функции (только в проводном режиме)



VIS-ANB

VIS-ANB разработан специально для электронной таблички VIS-NP10E, обеспечивая её бесшовную интеграцию в конференц-систему и гибкое масштабирование. Устройство поддерживает подключение до 8-ми табличек через USB-интерфейс, гарантируя безопасную передачу данных без рисков, связанных с беспроводными соединениями.

- Лёгкий и долговечный корпус из цельного металла
- Разработан специально для табличек VIS-NP10E
- Поддерживает кольцевую топологию сети с последовательным подключением
- Каждый блок обеспечивает работу до 8-ми табличек
- Совместим с системами Audioline
- Бесшумная пассивная система охлаждения (без вентилятора)
- Подключение по USB гарантирует безопасную и стабильную передачу данных
- Централизованное управление сокращает эксплуатационные расходы

Технические параметры

Параметр	Значение
Напряжение питания	USB: 5 В, Аккумулятор: 1.5 В
Аккумулятор	Встроенный литиевый, 2000 мАч
Разъём USB Type-C	Интерфейс 1 – Связь Интерфейс 2 – Зарядка
Эффективная мощность	2 Вт
Потребление при обновлении	3 Вт
Разрешение	1360 × 480 (133 пикселя на дюйм)
Размер экрана	10.85 дюйма
Цвета дисплея	Чёрный, белый, красный
Время обновления	Полное обновление: 5–7 сек.
Область отображения	259.76 мм × 91.68 мм
Шаг пикселя	0.191 мм × 0.191 мм
Способ установки	Настольный
Габариты (мм)	290 (Д) × 77 (Ш) × 127 (В)
Цвет корпуса	Чёрный
Угол обзора	>170°
Рабочая температура	0~40°C

Технические параметры

Параметр	Значение
Входное напряжение	+48В
Выходное напряжение	+5В
Мощность при полной нагрузке	8 Вт
Рабочая температура	0-65°C
Габариты (мм)	151(Д) x 100(Ш) x 30(В)
Цвет	Чёрный

Схема подключения

Схема интеграции табличек делегатов с конференц-системами VISSONIC

- Подключается к серверу через VIS-ANB последовательным соединением.
- Питание и связь осуществляются через USB Type-C с помощью терминалов, таких как VIS-PMU-T, с автоматической привязкой устройств.
- После привязки настраиваемая информация отображается на табличке с именем на основе заданных пользователем макетов.


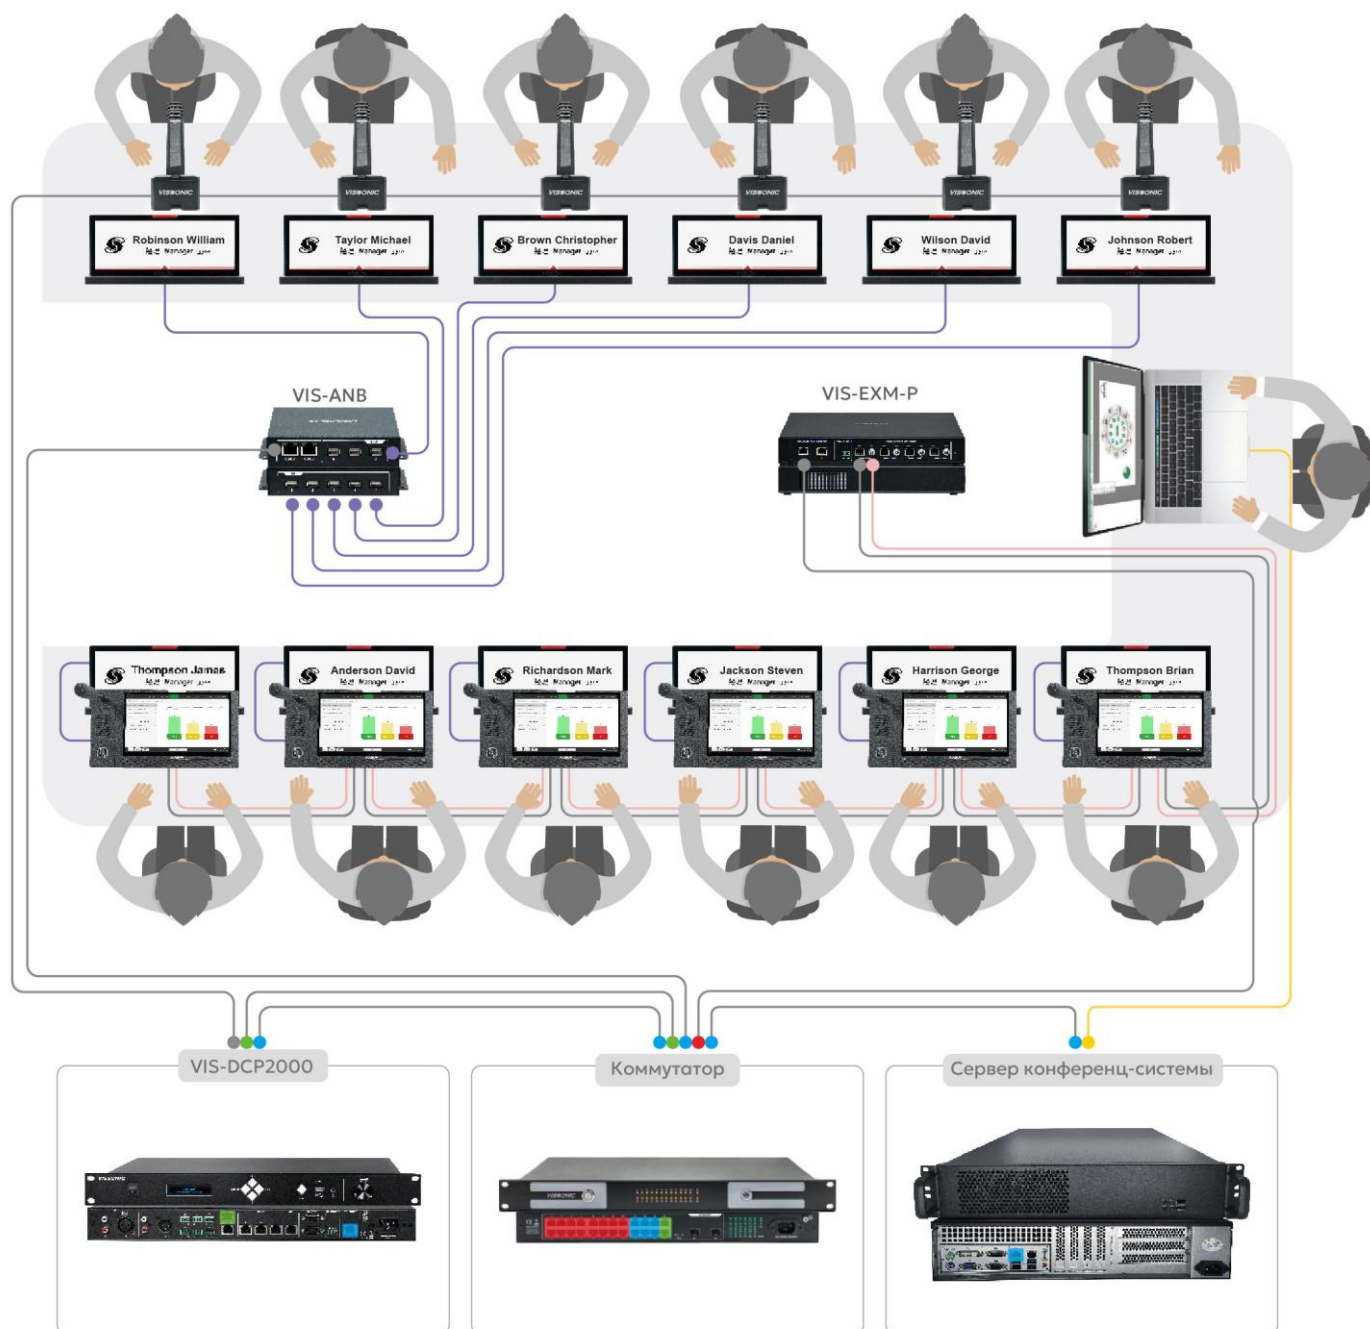


Схема использования табличек делегатов в автономном режиме

- Подключение к ПК через USB и обновление контента с помощью программного обеспечения.
- Поддержка обновления контента через Bluetooth для всех или выбранных табличек.
- Поддержка обновления контента через Wi-Fi для всех или выбранных табличек.

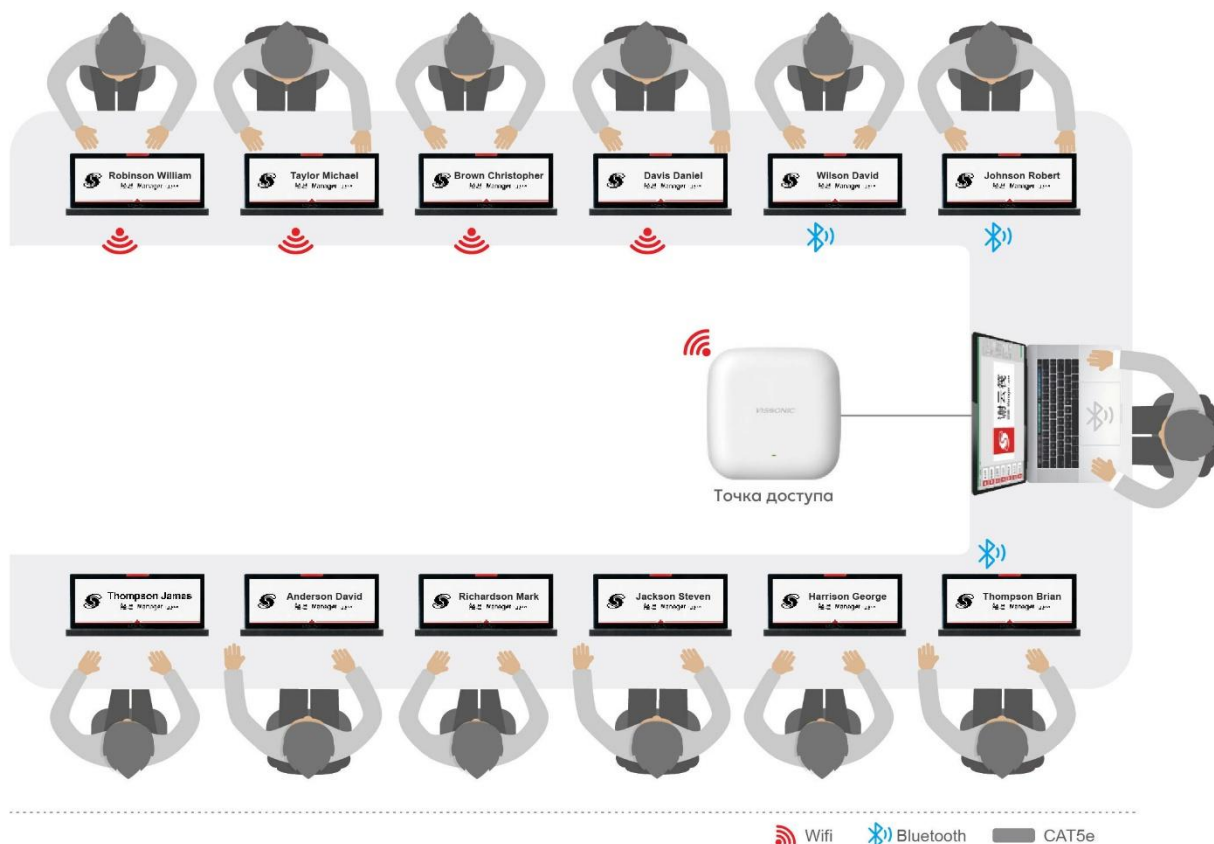

Интеграция с ПО для управления табличками

- Настраиваемый контент на дисплее (логотип, идентификатор собрания, имя и т.д.), отображаемый автоматически после входа в систему.
- Передний и задний экраны можно настраивать отдельно или синхронно.
- Настройки экрана по умолчанию, доступные через проводное соединение, для отображения перед началом собрания или в отсутствие пользователя.
- Поддержка управления индикатором состояния микрофона.
- Индивидуальное или групповое управление контентом на табличках после распределения мест

